Toit solaire 3S

TeraSlate® panneau de toit

Spécifications mécaniques

Matériau	Panneau composite aluminium
Couleur côté I	Noir
Couleur côté II	Anthracite
Charge maximale Charges de pression et de succion testées selon norme IEC 61215	5400 N/m² (pression) 8000 N/m² (pression Alpin) 2400 N/m² (succion)
Classe de résistance à la grêle	HW 5 Fonctionnalité HW 3 Apparence
Classe de protection incendie EN 13501-5	B_{ROOF}(t1)
Classe de protection incendie AEAI	RF2

Garanties et normes

Normes appliquées	IEC 61215:2021
Classification des caractéristiques de réaction au feu	EN 13501-5

Dimensions
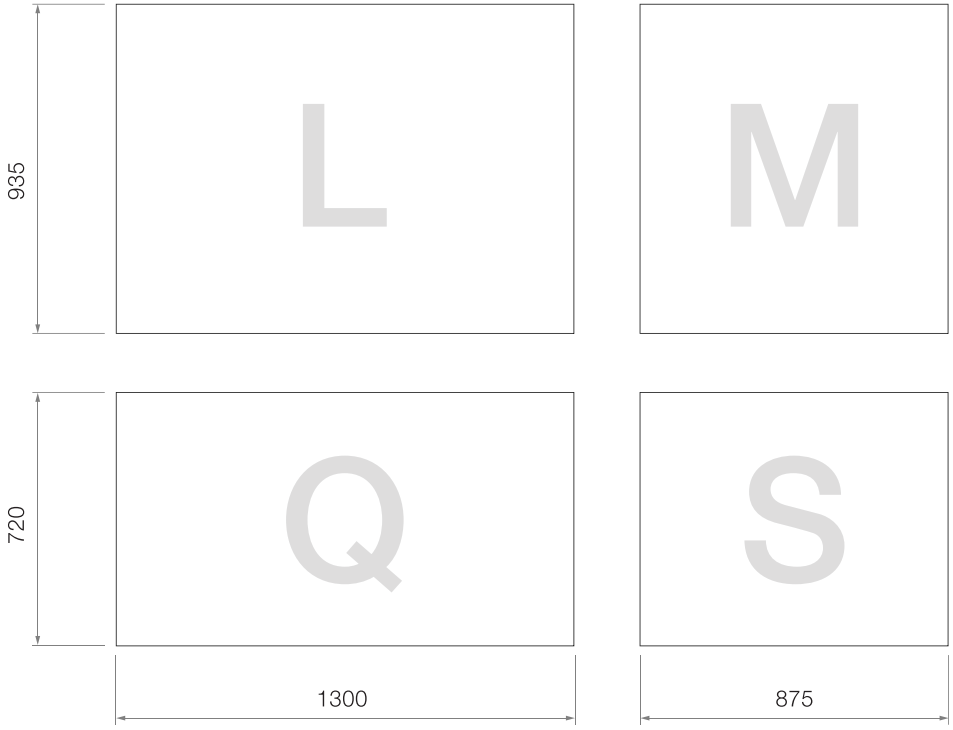
	L	Q	M	S	Grand format
Hauteur	935 mm	720 mm	935 mm	720 mm	1000 mm
Largeur	1300 mm	1300 mm	875 mm	875 mm	2650 mm
Épaisseur	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Poids	18 kg	13 kg	12 kg	9 kg	28.2 kg