Fenêtre de toit **TeraSlate®**

Swiss Solar Solutions

Spécifications de la fenêtre de toit

	L 1 champ	L 2 champs de hauteur	Q 1 champ	Q 2 champs de hauteur
Dimensions de la fenêtre (l x H)	1300 x 935 mm	1300 x 1820 mm	1300 x 720 mm	1300 x 1390 mm
Dimensions utiles dormant (l x H)	1040 x 725 mm	1040 x 1610 mm	1040 x 510 mm	1040 x 1180 mm
Dimensions utiles vitrage fixe (a x c)	1022 x 707 mm	1022 x 1592 mm	1022 x 492 mm	1022 x 1162 mm
Dimensions utiles ouvrant basculant (e x f)	940 x 625 mm	940 x 1510 mm	940 x 410 mm	940 x 1080 mm
Poids	55 kg	120 kg	45 kg	90 kg
Verre extérieur ESG	6 mm	8 mm	6 mm	6 mm
Verre intermédiaire ESG	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Verre intérieur VSG	2 x 4 mm	2 x 5 mm	2 x 4 mm	2 x 5 mm

	M 1 champ	M 2 champs de hauteur	S 1 champ	S 2 champs de hauteur
Dimensions de la fenêtre (l x H)	875 x 935 mm	875 x 1820 mm	875 x 720 mm	875 x 1390 mm
Dimensions utiles dormant (l x H)	615 x 725 mm	615 x 1610 mm	615 x 510 mm	615 x 1180 mm
Dimensions utiles vitrage fixe (a x c)	597 x 707 mm	597 x 1592 mm	597 x 492 mm	597 x 1162 mm
Dimensions utiles ouvrant basculant (e x f)	515 x 625 mm	515 x 1510 mm	515 x 410 mm	515 x 1080 mm
Poids	45 kg	90 kg	38 kg	75 kg
Verre extérieur ESG	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Verre intermédiaire ESG	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Verre intérieur VSG	2 x 4 mm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	2 x 4 mm

Pente du toit	10 - 90°, avec mesures supplémentaires jusqu'à 3°			
Vitrage fixe	•	•	•	•
Ouvrant basculant	•	•	•	•
Fonctionnement manuel	•	-	•	-
Entraînement électrique	•	•	•	•
Entraînement électrique avec radio	•	•	•	•
Coefficient U de la fenêtre	U_w < 1.0 W/m²K			
Coefficient U du verre à 90°	U_g = 0.6 W/m²K			
Coefficient U du cadre	U_f = 1.5 W/m²K, F_{Rsi} = 0.695			
Coefficient U de la bordure de verre	U_{lin} = 0.043, ASC+			
Coefficient d'isolation acoustique	R'w+C_{tr} = >32 dB			
Verre	Vitrage à triple protection solaire, ESG/VSG, coefficient g 24%, transmission lumineuse 32%			
Cadre en bois	Bois, laqué blanc RAL 9016			
Manchon de sous-toiture	Stamisol Pack 500 extrême			
Cadre de la contre-lattes	Compris			

Coefficient U = coefficient de transmission thermique
• disponible / – non disponible / o en option

Garanties et normes

Garantie produit	5 ans (garantie du fabricant)
Classe de résistance à la grêle	HW 5 - grêlons Ø 50 mm à 30,8 m/s (111 km/h)

Fenêtre de toit **TeraSlate®**

Swiss Solar Solutions

Options

Cadre en bois	- Epicéa laqué naturel - Mélèze laqué naturel - Chêne laqué naturel - Bois, laqué, couleur RAL au choix
Canne télescopique Fenêtre de toit	Barre de commande pour l'ouverture et la fermeture manuelles des fenêtres de toit
Manchon de sous-toiture	Autres matériaux sur demande
Stores plissés	Manuel ou électrique Couleurs au choix : - Blanc - Gris clair - Gris foncé - Autres couleurs sur demande
Compensation de la pression et charge de neige	Cette option est requise pour les sites dont l'altitude de référence est supérieure à 800 m au-dessus du niveau de la mer. Elle est ajoutée automatiquement lors de la conception de la fenêtre.

D'autres dimensions, formats horizontaux ou verticaux, conceptions avec RWA, pente de toit inférieure à 10° ou comme toit plat sont possibles sur demande. Veuillez nous contacter pour nous faire part de vos souhaits – nous les préciserons pour vous.

Format

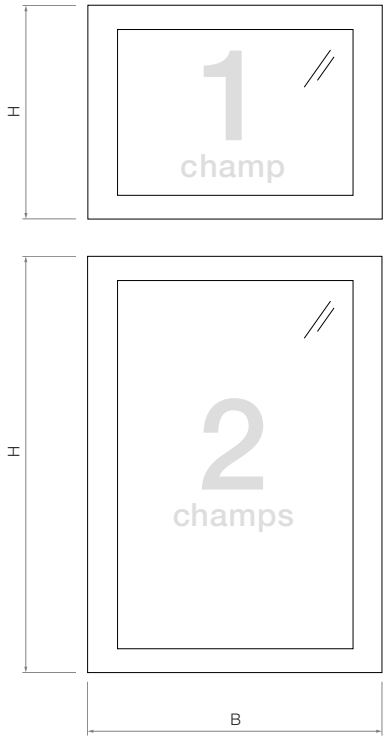

Dimensions

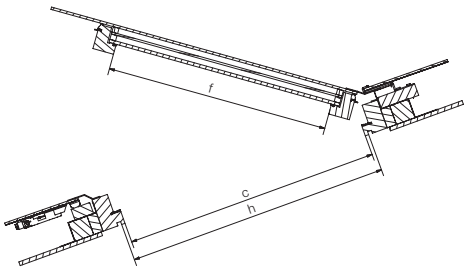



En coopération avec:

wenger fenster

Wenger Fenster AG
Chrümigstrasse 32
CH-3752 Wimmis
www.wenger-fenster.ch