

TeraSlate®

Die neue Original Schweizer Solarfassade



3S - Erfahrung mit über 20'000 aktiven Solaranlagen seit 2001

Maximale Lebensdauer & höchster Stromertrag

Entwickelt & produziert in der Schweiz

Massgeschneidert für jede Fassade

Ästhetisch & elegant

Die TeraSlate® Solarfassade




Faserplatte

Die robuste und ökonomische Eindeckung für verschattete Teilflächen.



Systemkomponenten

Mit nur zwei Befestigungselementen (Haken und Wasserablaufrippen) zeichnet sich die 3S-Solarfassade durch eine einfache und schnelle Montage aus.



Alu Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen bietet optimale Hinterlüftung der Solarmodule und die nötige Stabilität bis in hochalpine Regionen.



Adapto

Massgefertigte Sondergrößen erlauben eine vollflächige Nutzung der Fassadenfläche und versprechen Konstanz in Leistung und Qualität.



Solarmodul

Die vier kombinierbaren Standardgrößen des TeraSlate Systems ermöglichen eine maximale Nutzung der Fassade. Das Glas-Glas-Modul sorgt für höchste Sicherheit und Langlebigkeit.

L	M
Q	S

Das TeraSlate®-System

Das TeraSlate-System gewinnt effizient Energie aus Sonnenlicht und bietet Flexibilität und Integration auf höchstem technologischem und ästhetischem Niveau. Das neue 3S Fassadenmodul bringt dank der Glas-Glas-Ausführung zusätzliche Vorteile in den Bereichen Brandschutz und Resttragfähigkeit mit. Machen Sie einen Schritt in Richtung Zukunft mit Ihrem persönlichen Beitrag zur Energiewende.

Für hohe Ansprüche – nachhaltig und robust

Die 3S-Solarfassade ist eine voll- oder teilflächige Fassadeneindeckung und ersetzt effizient die herkömmlichen Fassadenmaterialien. Das System ist erfolgreich auf erhöhte Wind-, Schnee- und Eislasten geprüft und bietet optimalen Witterungsschutz. Die 40 Jahre Witterungsbeständigkeitsgarantie machen die 3S-Solarfassade zu einer nachhaltigen und sicheren Lösung.

Systemkomponenten: intelligent und einfach


Die Anzahl der Komponenten ist beim TeraSlate System auf ein Minimum beschränkt. Die Haken und Wasserablauffinnen sind direkt auf der Unterkonstruktion befestigt. Der Systemaufbau gewährleistet durch eine optimale Hinterlüftung an jedem einzelnen Modul maximale Energieerträge. Durch das rahmenlose Design besitzen die Module eine ausgezeichnete Selbstreinigung und sind auch in alpinen Regionen einsetzbar.

Einfache und speditive Installation

Das TeraSlate-System holt dank seiner Flexibilität und seiner durchdachten Montagekomponenten das Maximum aus jeder Fassade. Die Montage erfolgt durch autorisierte Fachhandwerker. Die Solarmodule sind jederzeit einzeln und ohne Werkzeuge demontierbar.

Swiss made


Das TeraSlate-System wurde in der Schweiz entwickelt, um exakt die hohen architektonischen und klimatischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen von Gebäuden zu erfüllen. Die Modulproduktion in der Schweiz erfolgt mit CO₂ neutralem Strom und unter Berücksichtigung der Anforderungen von Swiss Label.

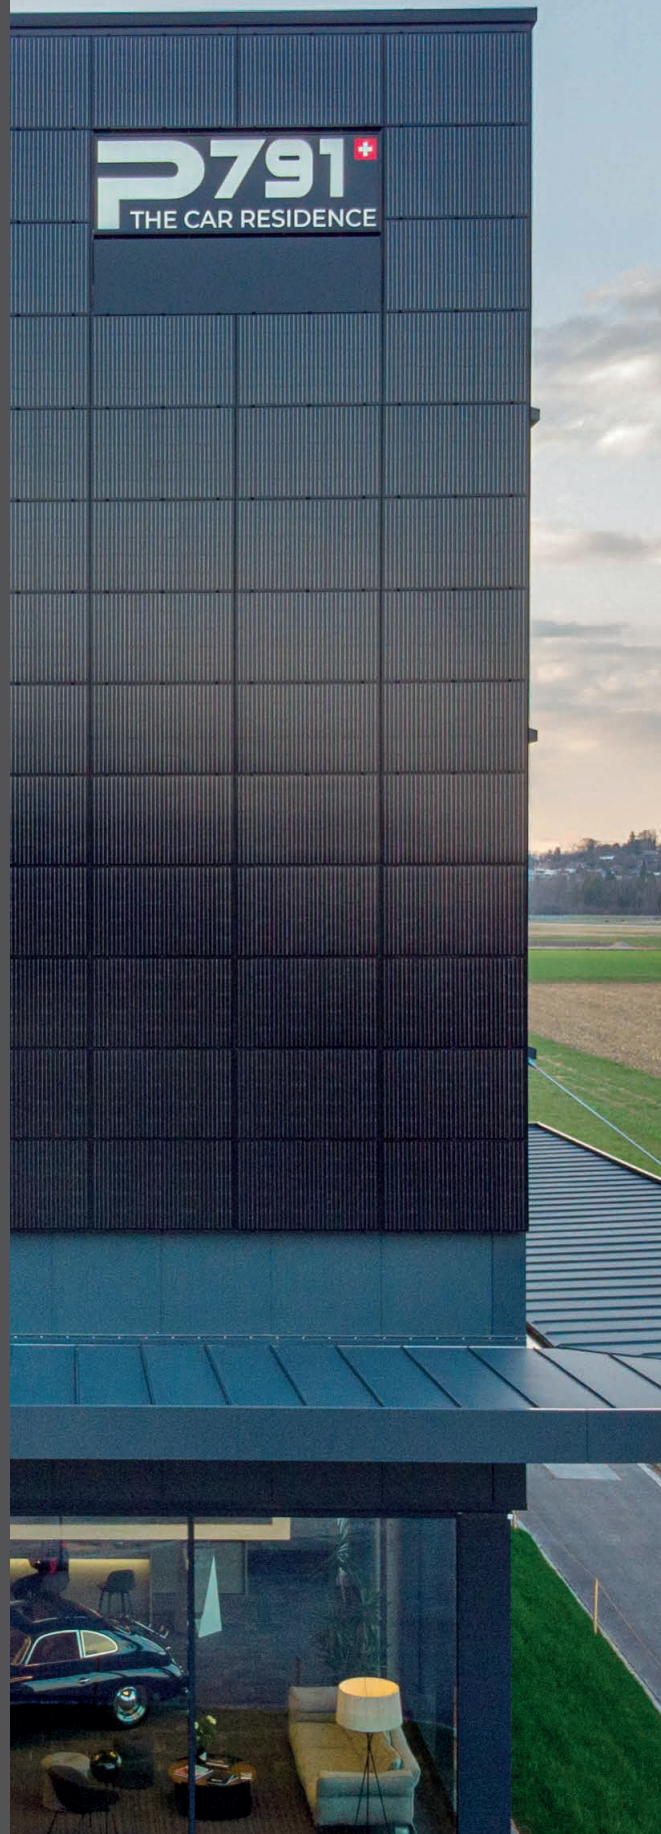

TeraSlate® Solarfassade

Modulgrößen TeraSlate

	L	Q	M	S
Anzahl Halbzellen	48	36	32	24
Dimensionen	1300 x 935 x 6,5 mm	1300 x 720 x 6,5 mm	875 x 935 x 6,5 mm	875 x 720 x 6,5 mm

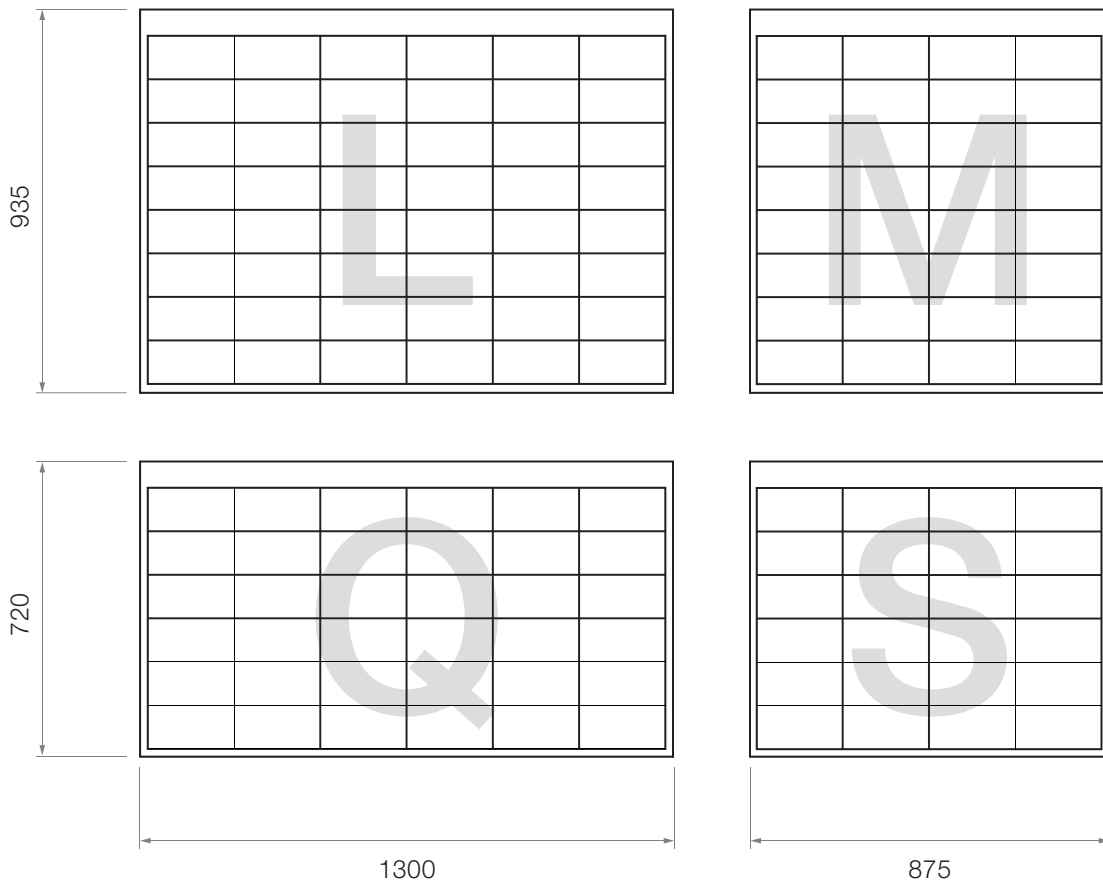

TeraSlate®

Elektrische Spezifikationen

	L	Q	M	S
Nennleistung	225 Wp	165 Wp	150 Wp	110 Wp
Spannung U_{mpp}	27,8 V	20,4 V	18,5 V	13,6 V
Strom I_{mpp}	8,1 A			
Leerlaufspannung U_{oc}	33,1 V	24,8 V	22,2 V	16,6 V
Kurzschlussstrom I_{sc}	8,6 A			
Wirkungsgrad	19,6%	18,9%	19,4%	18,8%
Maximale Systemspannung	1000 V			
Rückstrombelastbarkeit	15 A			
Toleranz Nennleistung	±3%			
Schutzklasse	II			
Anzahl Bypass-Dioden	3	3	2	2

Toleranz Strom U_{oc} und Kurzschlussstrom I_{sc} beträgt ±3%
Elektrische Leistungsdaten bei STC (1000 W/m², 25 °C, AM 1,5).

Mechanische Spezifikationen

	L	Q	M	S
Anzahl Halbzellen	48	36	32	24
Dimensionen	1300 x 935 x 9 mm	1300 x 720 x 9 mm	875 x 935 x 9 mm	875 x 720 x 9 mm
Gewicht	26,7 kg	20,6 kg	18 kg	13,8 kg
Glasstärke	2 x 4 mm TVG Solarglas			
Zellentyp	G12 PERC Halbzellen			
Anschlussdose	QC Junction-Box (3Qxy series)			
Anschlusskabel	QC Solar cable H1Z2Z2-K, 4 mm ² , Länge je 1,4 m			
Steckverbinder	Original MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG)			
Brandklasse EN	B-s1,d0 gemäss EN 13051-1 erwartet			
Brandklasse VKF	RF2			

Garantien und Normen

Angewandte Normen	IEC 61730:2016; IEC 61215:2021
Produktgarantie	10 Jahre
Leistungsgarantie	1 Jahr auf 97% der Mindestleistung
	25 Jahre auf 80% der Mindestleistung
Witterungsbeständigkeitsgarantie	40 Jahre

Temperaturkoeffizienten

$\alpha (I_{sc})$	+0,06 %/K
$\beta (U_{oc})$	-0,3 %/K
$\gamma (P_{mpp})$	-0,39 %/K

TeraSlate® Satinato

Elektrische Spezifikationen

	L	Q	M	S
Nennleistung	220 Wp	160 Wp	145 Wp	105 Wp
Spannung U_{mpp}	26,2 V	19,7 V	17,5 V	13,1 V
Strom I_{mpp}	7,9 A			
Leerlaufspannung U_{oc}	33,1 V	24,8 V	22,2 V	16,6 V
Kurzschlussstrom I_{sc}	8,4 A			
Maximale Systemspannung	1000 V			
Rückstrombelastbarkeit	15 A			
Toleranz Nennleistung	±3%			
Schutzklasse	II			
Anzahl Bypass-Dioden	3	3	2	2

Toleranz Strom U_{oc} und Kurzschlussstrom I_{sc} beträgt ±3%
Elektrische Leistungsdaten bei STC (1000 W/m², 25 °C, AM 1,5).

Mechanische Spezifikationen

	L	Q	M	S
Anzahl Halbzellen	48	36	32	24
Dimensionen	1300 x 935 x 9 mm	1300 x 720 x 9 mm	875 x 935 x 9 mm	875 x 720 x 9 mm
Gewicht	26,7 kg	20,6 kg	18 kg	13,8 kg
Glasstärke	4 mm + 4 mm TVG Solarglas			
Zellentyp	G12 PERC Halbzellen			
Anschlussdose	QC Junction-Box (3Qxy series)			
Anschlusskabel	QC Solar cable H1Z2Z2-K, 4 mm ² , Länge je 1,4 m			
Steckverbinder	Original MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG)			

Garantien und Normen

Angewandte Normen	IEC 61730:2016; IEC 61215:2021
Regendichtheit	CEN/TR 15601
Produktgarantie	10 Jahre
Leistungsgarantie	1 Jahr auf 97% der Mindestleistung
	25 Jahre auf 80% der Mindestleistung
Witterungsbeständigkeitsgarantie	40 Jahre

Temperaturkoeffizienten

$\alpha (I_{sc})$	+0,06 %/K
$\beta (U_{oc})$	-0,3 %/K
$\gamma (P_{mpp})$	-0,39 %/K

Bedingt durch den Herstellungsprozess des satinierten Glases sind je nach Betrachtungswinkel Abweichungen hinsichtlich der Farbe möglich. Dies kann dazu führen, dass nicht alle Solarmodule gleich aussehen. Die Abweichungen sind rein optischer Natur und haben keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Moduls.

TeraSlate® ADAPTO


Elektrische Spezifikationen

Strom I_{mpp}	8,1 A*
Kurzschlussstrom I_{sc}	8,6 A
Maximale Systemspannung	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	15 A
Toleranz Nennleistung	±5%
Schutzklasse	II

Elektrische Leistungsdaten bei STC (1000 W/m², 25 °C, AM 1,5)

* TeraSlate Adapto kann mit TeraSlate Fassaden-Modulen in Serie geschaltet werden.

ADAPTO Zell-Anordnung

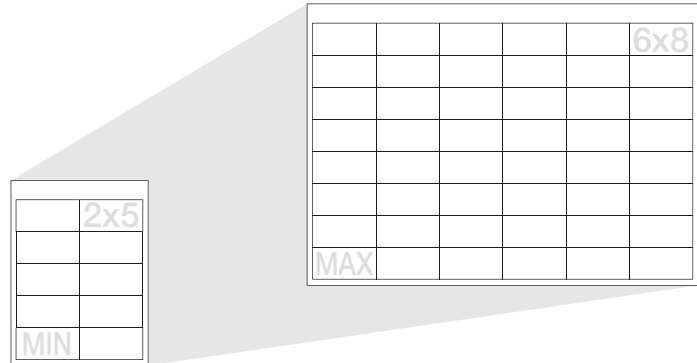

Elektrische Leistungen


	2x5	2x6	2x7	2x8	4x3	4x4	4x5	4x6	4x7	4x8	6x2	6x3	6x4	6x5	6x6	6x7	6x8
Nennleistung (Wp)	45	55	60	70	55	70	90	110	125	145	55	80	110	135	165	190	220
Spannung U_{mpp} (V)	5,7	6,9	8,0	9,1	6,9	9,1	11,4	13,7	16,0	18,3	6,9	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4
Leerlaufspannung U_{oc} (V)	6,9	8,3	9,7	11,1	8,3	11,1	13,8	16,6	19,3	22,1	8,3	12,4	16,6	20,1	24,9	29,0	33,1

Glasgrößen TeraSlate ADAPTO

	2x5	2x6	2x7	2x8	4x3	4x4	4x5	4x6	4x7	4x8	6x2	6x3	6x4	6x5	6x6	6x7	6x8	
Anzahl Zellen	10	12	14	16	12	16	20	24	28	32	12	18	24	30	36	42	48	
Breite min. (mm)	452				875						1298							
Breite max. (mm)	874				1297						1650							
Höhe min. (mm)	614	720	827	934	400	507	614	720	827	934	23	400	507	614	720	827	934	
Höhe max. (mm)	719	826	933	1190	506	613	719	826	933	1190	399	506	613	721	826	933	1190	

Mechanische Spezifikationen

Glasstärke	4 mm TVG Solarglas + 4 mm TVG Solarglas
Gewicht	22 kg/m ²
Zellentyp	G12 PERC Halbzelle
Anschlussdose	QC Junction Box (3Qxy Series)
Anschlusskabel	QC Solar cable H1Z2Z2-K, 4 mm ² , Länge je 1,4 m
Steckverbinder	Original MC4 (Stäubli Electrical Connectors AG)
Brandklasse EN	B-s1,d0 gemäss DIN EN 13051-1 erwartet
Brandklasse VKF	RF2

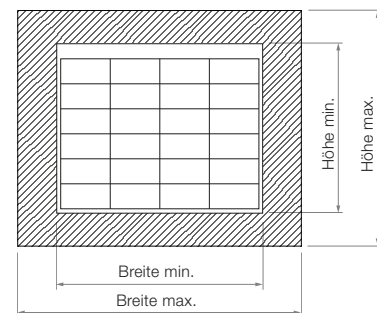

* Die zulässigen Anwendungsgrenzen entnehmen Sie der Montageanleitung. Die maximale Belastung der Glasgrößen 6x6 und 8x6 auf Anfrage bei 3S.

Garantien und Normen

Angewandte Normen	IEC 61730:2016; IEC 61215:2021
Produktgarantie	10 Jahre
Leistungsgarantie	1 Jahr auf 97% der Mindestleistung
	15 Jahre auf 80% der Mindestleistung
Witterungsbeständigkeitsgarantie	40 Jahre

Temperaturkoeffizienten

α (I_{sc})	+0,06 %/K
β (U_{oc})	-0,3 %/K
γ (P_{mpp})	-0,39 %/K

TeraSlate® Flair

TeraSlate® Flair Fassade (Farbdruck)

	Spannung U_{mpp}	Leerlaufspannung U_{oc}	Leistung* L	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Eis Blau - S05	27,8 V	33,1 V	125 Wp	4,6 A	5,1 A	56
Gneis Grau - S15	27,8 V	33,1 V	165 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Himmel Blau - S25	27,8 V	33,1 V	165 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Meer Blau - S30	27,8 V	33,1 V	170 Wp	6,2 A	6,7 A	77
Patina Grün - J55	27,8 V	33,1 V	160 Wp	5,8 A	6,3 A	72
Linden Grün - J70	27,8 V	33,1 V	160 Wp	5,8 A	6,3 A	72
Pistazien Grün - C70	27,8 V	33,1 V	175 Wp	6,4 A	6,9 A	79
Terracotta Rost - T75	27,8 V	33,1 V	165 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Rost Braun - B75	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Erd Braun - B85	27,8 V	33,1 V	160 Wp	5,8 A	6,3 A	72

	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Eis Blau - S05	90 Wp	85 Wp	60 Wp	4,6 A	5,1 A	56
Gneis Grau - S15	120 Wp	110 Wp	80 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Himmel Blau - S25	120 Wp	110 Wp	80 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Meer Blau - S30	120 Wp	115 Wp	85 Wp	6,2 A	6,7 A	77
Patina Grün - J55	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A	72
Linden Grün - J70	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A	72
Pistazien Grün - C70	130 Wp	115 Wp	85 Wp	6,4 A	6,9 A	79
Terracotta Rost - T75	120 Wp	110 Wp	80 Wp	6,0 A	6,5 A	74
Rost Braun - B75	135 Wp	120 Wp	90 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Erd Braun - B85	115 Wp	105 Wp	80 Wp	5,8 A	6,3 A	72

* Leistungswerte sind berechnete Werte. Toleranz Nennleistung $\pm 5\%$

Aus produktionstechnischen Gründen kann die Farbe nicht bis an den Rand gedruckt werden. Es entsteht ein schmaler schwarzer Rand von wenigen Millimetern

TeraSlate® Flair

TeraSlate® Flair Fassade (Farbfolie)

	Spannung U_{mpp}	Leerlaufspannung U_{oc}	Leistung* L	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Regular White - W	27,8 V	33,1 V	120 Wp	4,5 A	5,0 A	55
Light Grey - GRC	27,8 V	33,1 V	165 Wp	6,1 A	6,6 A	75
Dark Grey - GRS	27,8 V	33,1 V	200 Wp	7,3 A	7,8 A	90
Terracotta - TC	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Dark Brown - BR	27,8 V	33,1 V	195 Wp	7,1 A	7,6 A	88
Grey-beige - BG	27,8 V	33,1 V	180 Wp	6,5 A	7,0 A	80
Barbados Beige - BDB	27,8 V	33,1 V	150 Wp	5,5 A	6,0 A	68
Light terracotta - TCC	27,8 V	33,1 V	160 Wp	5,7 A	6,2 A	71
Pine Green - VE	27,8 V	33,1 V	180 Wp	6,5 A	7,0 A	80
Verdigris - VG	27,8 V	33,1 V	135 Wp	4,9 A	5,4 A	61
Falu Red - RO	27,8 V	33,1 V	140 Wp	5,2 A	5,7 A	64
Terra Orange - TO	27,8 V	33,1 V	115 Wp	4,3 A	4,8 A	53

	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Regular White - W	90 Wp	80 Wp	60 Wp	4,5 A	5,0 A	55
Light Grey - GRC	120 Wp	110 Wp	80 Wp	6,1 A	6,6 A	75
Dark Grey - GRS	145 Wp	135 Wp	95 Wp	7,3 A	7,8 A	90
Terracotta - TC	135 Wp	120 Wp	90 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Dark Brown - BR	145 Wp	130 Wp	95 Wp	7,1 A	7,6 A	88
Grey-beige - BG	130 Wp	120 Wp	85 Wp	6,5 A	7,0 A	80
Barbados Beige - BDB	110 Wp	100 Wp	75 Wp	5,5 A	6,0 A	68
Light terracotta - TCC	115 Wp	105 Wp	75 Wp	5,7 A	6,2 A	71
Pine Green - VE	130 Wp	120 Wp	85 Wp	6,5 A	7,0 A	80
Verdigris - VG	100 Wp	90 Wp	65 Wp	4,9 A	5,4 A	61
Falu Red - RO	105 Wp	95 Wp	70 Wp	5,2 A	5,7 A	64
Terra Orange - TO	85 Wp	80 Wp	55 Wp	4,3 A	4,8 A	53

* Leistungswerte sind berechnete Werte. Toleranz Nennleistung $\pm 5\%$

TeraSlate® Flair

TeraSlate® Flair Fassade (Farbbeschichtung)

	Spannung U_{mpp}	Leerlaufspannung U_{oc}	Leistung* L	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Dark-Grey - GT 380	27,8 V	33,1 V	195 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Grey - GT 350	27,8 V	33,1 V	190 Wp	6,9 A	7,4 A	85
Light-Grey - GT 410	27,8 V	33,1 V	190 Wp	6,9 A	7,4 A	85
Green - GT-860	27,8 V	33,1 V	195 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Bluish-Green - GT-800	27,8 V	33,1 V	190 Wp	7,0 A	7,5 A	86
Blue - GT-215	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,7 A	7,2 A	83
Bronze - GT-430	27,8 V	33,1 V	195 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Brass - GT-470	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,8 A	7,3 A	84
Gold - GT-100	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Orange - GT-550	27,8 V	33,1 V	185 Wp	6,7 A	7,2 A	83


	Leistung* Q	Leistung* M	Leistung* S	Strom I_{mpp}	Kurzschlussstrom I_{sc}	Verbleibende Leistung (%)
Dark-Grey - GT 380	140 Wp	130 Wp	95 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Grey - GT 350	140 Wp	125 Wp	90 Wp	6,9 A	7,4 A	85
Light-Grey - GT 410	140 Wp	125 Wp	90 Wp	6,9 A	7,4 A	85
Green - GT-860	140 Wp	130 Wp	95 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Bluish-Green - GT-800	140 Wp	125 Wp	95 Wp	7,0 A	7,5 A	86
Blue - GT-215	135 Wp	125 Wp	90 Wp	6,7 A	7,2 A	83
Bronze - GT-430	140 Wp	130 Wp	95 Wp	7,0 A	7,5 A	87
Brass - GT-470	135 Wp	125 Wp	90 Wp	6,8 A	7,3 A	84
Gold - GT-100	135 Wp	120 Wp	90 Wp	6,6 A	7,1 A	82
Orange - GT-550	135 Wp	125 Wp	90 Wp	6,7 A	7,2 A	83

* Leistungswerte sind berechnete Werte. Toleranz Nennleistung $\pm 5\%$

TeraSlate® Faserplatte

Mechanische Spezifikationen

Material	Aluminiumverbundplatte
Farbe Vorderseite	Schwarz
Farbe Rückseite	Anthrazit
Windsogresistenz	bis 2400 N/m ²
Schneelastresistenz	bis 8000 N/m ² (mit Unterkonstruktion Alpin)

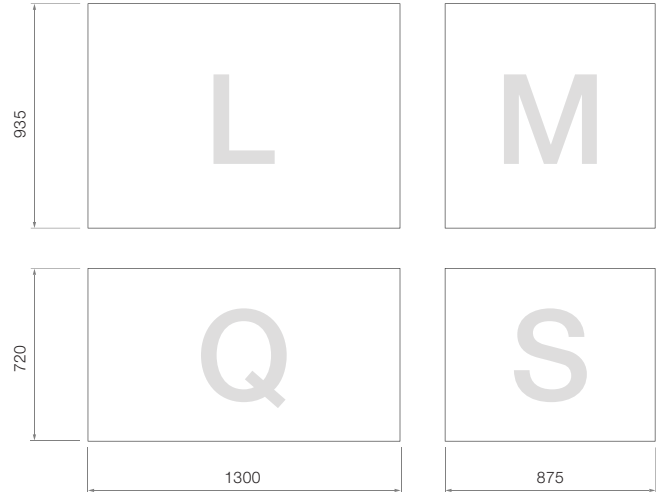

Garantien und Normen

Brandklasse EN 13501-1	B-s1,d0
Brandklasse VKF	RF2

Abmessungen

	L	M	Q	S	Grossformat
Höhe	935 mm	935 mm	720 mm	720 mm	1860 mm
Breite	1300 mm	875 mm	1300 mm	875 mm	2550 mm
Dicke	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Gewicht	13,5 kg	10,4 kg	9,1 kg	7,0 kg	53,1 kg



3S Solarsysteme – Die führende Fassaden-Lösung für Ihre Gebäudehülle

Seit 2001 wurden bereits über 20'000 3S-Solarsysteme gebaut, welche seitdem ununterbrochen Solarstrom produzieren. Die 3S Solarlösungen sind erfolgreich, ertragreich und ästhetisch zugleich. Dies wird durch zahlreiche Auszeichnungen des Schweizer Solarpreises und des prestigeträchtigen Norman Foster Solar Awards unterstrichen.

3S – Solarästhetik für die Zukunft schon heute

Um die hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, arbeiten wir mit enormer Leidenschaft und grossem Know-how an herausragenden Produkten. Das Ziel ist eine perfekte Integration des Solarsystems in die Gebäudehülle, maximaler Energieertrag und höchste Belastbarkeit für 3S-Solarfassaden.

Mit der Unterstützung und Fachkompetenz des internen Technik-Teams können unsere Fachpartner aus jeder Fassade die maximale Leistung herausholen. So kann ein wichtiger Beitrag für die Energiewende geleistet und die Umwelt nachhaltig geschont werden. Und dafür setzen wir uns täglich ein.

Ihr Installationspartner:

3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt (Thun)
+41 33 224 25 00
www.3s-solar.swiss
info@3s-solar.swiss