

11.2024

Lagerung **3S** Solarmodule


Merkblatt



Lagerung

	<ul style="list-style-type: none"> • Palette auf waagrechtem Untergrund lagern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken (max. 40% r.F.) bei konstanten Umgebungsbedingungen lagern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in Räumen mit Explosionsgefahr lagern. • Nicht in Räumen mit chemischen oder biologischen Giftstoffen lagern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Paletten vor Diebstahl schützen.

Stapelung

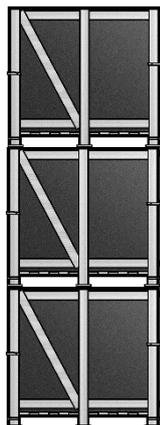

Maximal 3 Paletten stapelbar

ACHTUNG



Beim Stapeln der Paletten mit Modulen können Kräfte von bis zu 2,5 Tonnen auf einer Fläche von 1,5 m² einwirken.

Höhe	TeraSlate®	MegaSlate®
1 Palette	1160 mm	1050 mm
2 Paletten	2320 mm	2100 mm
3 Paletten	3480 mm	3150 mm