

11.2024

Stoccaggio Moduli solare 3S


Opuscolo



Stoccaggio

	Conservare il pallet su una base orizzontale.
	Conservare fresco e asciutto (max. 40% RH) a condizioni ambientali costanti.
	- Non conservare in locali a rischio di esplosione. - Non conservare in locali a rischio di tossine chimiche o biologiche.
	Proteggere i pallet dai furti.

Impilaggio

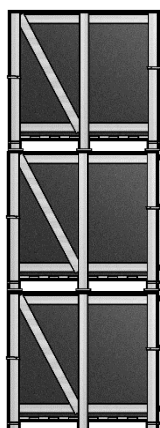

Massimo 3 pallet impilabili

ATTENZIONE



Quando si impilano i pallet con i moduli, su una superficie di 1,5 m² possono agire forze fino a 2,5 tonnellate.

Altezza	TeraSlate®	MegaSlate®
1 palett	1160 mm	1050 mm
2 palett	2320 mm	2100 mm
3 palett	3480 mm	3150 mm