


01.2024

TeraSlate® Lagerung

Merkblatt




Lagerung

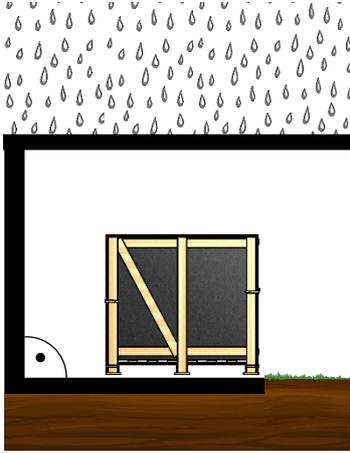

	<ul style="list-style-type: none"> • Palette auf waagrechttem Untergrund lagern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken bei konstanten Umgebungsbedingungen lagern. • Bei Lagerung über längere Zeit im Freien (nicht empfohlen), Plastikverpackung entfernen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht in Räumen mit Explosionsgefahr lagern. • Nicht in Räumen mit chemischen oder biologischen Giftstoffen lagern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Paletten vor Diebstahl schützen.

Stapelung

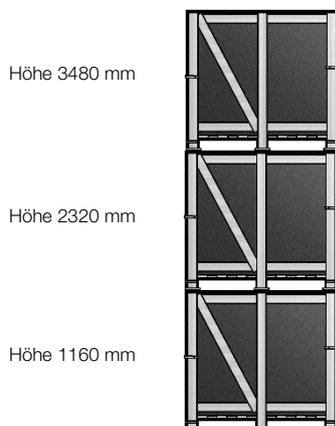

Maximal 3 Paletten stapelbar

ACHTUNG



Beim Stapeln der Paletten mit Modulen können Kräfte von bis zu 2,5 Tonnen auf einer Fläche von 1,5 m² einwirken.