

TeraSlate® Dachplatte


Ergänzende Aluminium-Verbundplatte für das Dach




Zuschneidbare
Alu-Verbundplatte



Hagelwiderstands-
klasse 5
(Funktionalität)



In den 4 Standard-
modulgrössen
verfügbar



Als Grossformat
verfügbar



Ökonomische Eindeckung
für verwinkelte Dachflächen
und Randabschlüsse



Höchster
Brandschutz
B Roof(t1)



Grosse Farbauswahl
verfügbar



Robust und
langlebig




Dachplatte

Die ästhetische Ergänzung für verwinkelte Dachflächen

Die Dachplatte, eine Aluminiumverbundplatte, ergänzt das TeraSlate Solarsystem optimal. Die Dachplatten werden geschuppt verlegt und garantieren Brandschutz, Dämmung und Dichtheit. Die Standard-Grössen L, M, Q und S ermöglichen ein homogenes und äusserst ästhetisches Energiedach. Für ein Maximum an Flexibilität sorgt die Dachplatte im Grossformat, welche direkt auf der Baustelle zugeschnitten werden kann und somit auch für anspruchvollste Randabschlüsse und Formen einsetzbar ist.

Mechanische Spezifikationen	L	Q	M	S	GF
Länge (mm)	935	720	935	720	1000
Breite (mm)	1300	1300	875	875	2650
Dicke (mm)	6.5				
Gewicht (kg)	18.0	13.0	12.0	9.0	28.2
Material	Aluminiumverbundplatte				
Farbe Seite I	Schwarz				
Farbe Seite II	Anthrazit				
Hagelwiderstandsklasse	HW 5 Funktionalität HW 3 Aussehen				
Maximale Belastung (Geprüfte Druck und Soglast nach IEC 61215)	5400 N/m ² (Druck) 8000 N/m ² (Druck Alpin) 2400 N/m ² (Sog)				

Abmessungen (mm)

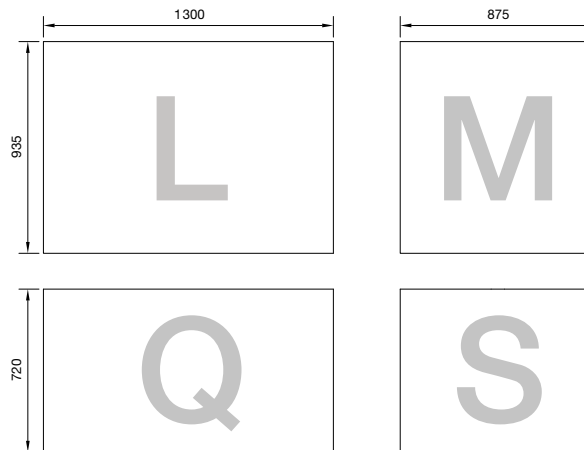

Verpackungsinformationen

Verpackung	Wiederverwendbare Holzpaletten (Leergewicht 49 kg)
Anzahl Module	44 Platten pro Palette
Palettengröße (L x B x H)	140 x 115 x 110 cm
Max. Versandgewicht bis Grösse L	840 kg / Palette

*Verpackungsinformationen zu Grossformat auf Anfrage.

Zertifikate und Normen

Brandklasse gem. DIN EN 13501-5	B _{Roof} (t1)
Brandklasse VKF	RF 2



Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuellsten Versionen aller Dokumente (AGB, Datenblätter, Garantien und Installationsanleitungen) finden Sie auf unserer Website unter: www.3-s.com