


01.2024




TeraSlate® Stoccaggio

Opuscolo

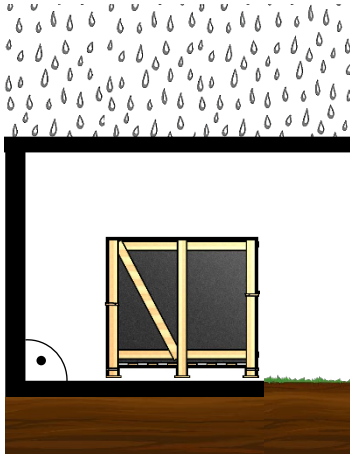

Stoccaggio




	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare il pallet su una base orizzontale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare fresco e asciutto a condizioni ambientali costanti. • In caso di stoccaggio prolungato all'aperto (non consigliato), rimuovere la pellicola di plastica.
	<ul style="list-style-type: none"> • Non conservare in locali a rischio di esplosione. • Non conservare in locali a rischio di tossine chimiche o biologiche.
	<ul style="list-style-type: none"> • Proteggere i pallet dai furti.

Impilaggio

Altezza
3480 mm

Altezza
2320 mm

Altezza
1160 mm

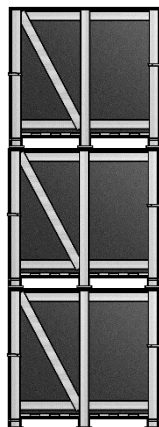

Massimo 3 pallet impilabili

ATTENZIONE



Quando si impilano i pallet con i moduli, su una superficie di 1,5 m² possono agire forze fino a 2,5 tonnellate.